

VER系列 HDBase-T信号接收器


HDMI+RS223+USB+GPIO 接收器——VER-HRUG

采用无压缩，0延时的HDBase-T技术，用单根网线可以将发射端的图像信号和RS232串口通讯信号，以及USB2.0的数据信号和GPIO信号，通过一台HDMI接口的显示终端完美还原出来。

VER-HRUG 型号的 HDBase-T 接收器采用无压缩，0 延时的 HDBase-T 技术，用单根网线完美实现将 80 米远距离的图像信号和 RS232 的串口信号以及 USB2.0 的数据信号和 GPIO 信号显示在一台 HDMI 接口的显示终端上。

性能特点：

- 1. 采用单根 CAT5e/6/6a/7 的网线接收无压缩的图像信号，RS232 串口通讯信号和 USB2.0 数据信号以及 GPIO 控制信号
- 2. 支持 RS232 串口通讯信号传输，波特率最高支持到 15200bps
- 3. 最高支持分辨率 1080P 的高清电视信号和分辨率 1920X1200 的电脑信号
- 4. 双边供电工作模式，输入直流电压 12V/2A 即可
- 5. 支持 HDMI1.2 标准信号，分辨率最高 1920X1080P，内嵌 HDCP
- 6. GPIO 端口采用光耦隔离开关设计，确保端口更稳定，更安全
- 7. USB 端口支持 USB 键盘和 USB 鼠标信号
- 8. USB 端口可以连接 USB 触摸屏，互动白板等 USB 驱动设备
- 9. HDMI 输出接口，可以连接 HDTV 或者 HDMI 接口的其它显示终端
- 10. 钣金机箱，黑色喷涂工艺设计
- 11. 接收距离最远 90 米
- 12. 产品外观尺寸：124mm(长)*90mm(宽)*28mm(高)

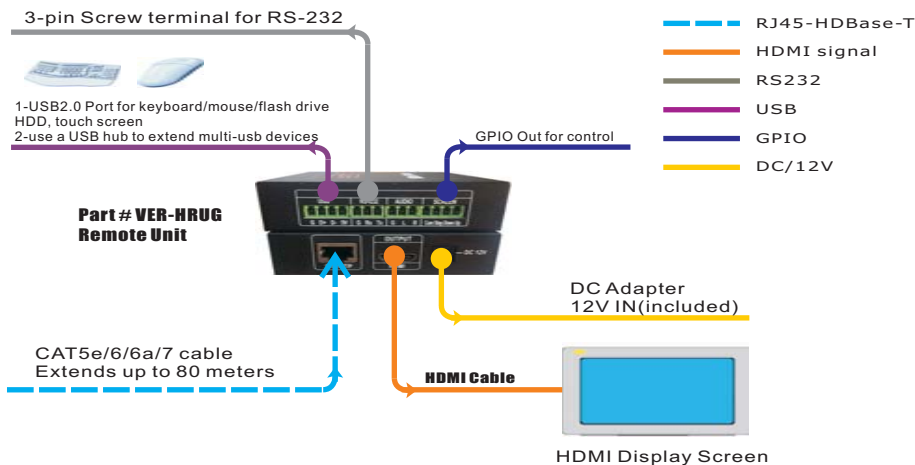

产品选型列表：

产品订购型号	规格	输入接口	输出接口	备注
		RJ45	HDMI+RS232+USB+GPIO	
VER-HRUG	HDBase-T 接收器	1	1	