

VGA + AUDIO + USB + HDMI + USB 混合 KVM 切换延长器——HAUKE系列

HDMI USB+VGA +AUDIO+USB 混合 KVM 切换延长器-


带 HDMI+VGA+AUDIO 本地输出——HAUKE 系列

采用无压缩，0延时的HDBase-T技术，用单根网线将VGA格式或者HDMI格式的图像信号，音频信号，USB2.0，兼容USB键盘/鼠标信号，传输到80米远的距离。


HAUKE 系列 VGA USB 和 HDMI USB 混合 KVM 切换延长器采用无压缩，0 延时的 HDBase-T 技术，用单根网线完美实现将 VGA+USB 接口的电脑主机信号或者 HDMI+USB 接口的电脑主机信号传输到 80 米远的距离，同时在远端利用一套 USB 接口的键盘/鼠标和一台 HDMI 接口的显示器就可以控制操作本地的电脑主机。

性能特点：

- 1. 采用单根 CAT5e/6/7 的网线传输无压缩的 HDMI 信号或者 VGA 信号
- 2. 支持多路 HDMI+USB 和 VGA+USB 的输入切换功能
- 3. 内嵌图像格式转换和音频解码处理，支持本地 HDMI+VGA+AUIDO 输出
- 4. 最高支持分辨率 1080P 的高清电视信号和分辨率 1920X1200 的电脑信号
- 5. 双边供电工作模式，输入直流电压 12V/2A 即可
- 6. 支持 HDMI1.2 标准信号，分辨率最高 920X1080P，内嵌 HDCP
- 7. USB 端口支持 USB 键盘和 USB 鼠标信号
- 8. 远端 USB 端口可以连接 USB 触摸屏，互动白板等 USB 驱动设备
- 9. 远端 HDMI 接口，可以连接 HDTV 或者 HDMI 接口的其它显示终端
- 10. 钣金机箱，黑色喷涂工艺设计
- 11. 传输距离最远 90 米
- 12. 产品外观尺寸：180mm(长)*60mm(宽)*110mm(高)

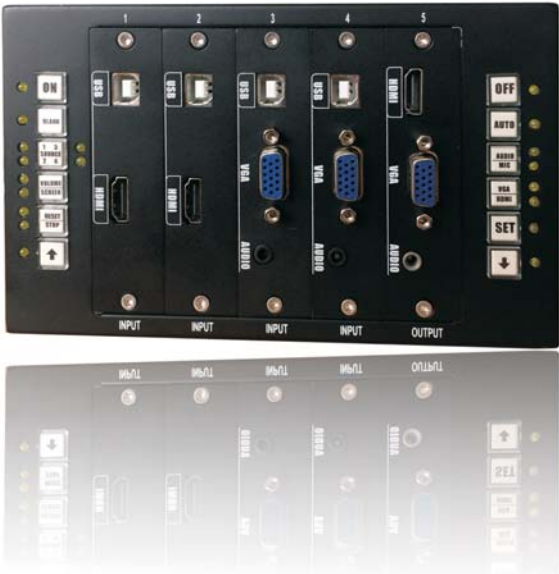

说明： HAUKE-HxVAy-XXX 为产品订购型号。
HAUKE 表示为 VGA+USB 和 HDMI+USB 的混合 KVM 类型的延长器；
Hx 表示 HDMI+USB 输入的端口数量，
VAy 表示 VGA+USB+AUDIO 输入的端口数量，x+y≤4；
XXX 表示本地输出的接口类型，HA——HDMI+AUDIO，VA——VGA+AUDIO，HVA——HDMI+VGA+AUDIO
例如： HAUKE-H1VA2-HVA，表示有 1 路 HDMI+USB 输入和 2 路 VGA+USB+AUDIO 输入，本地输出有 HDMI+VGA+AUDIO

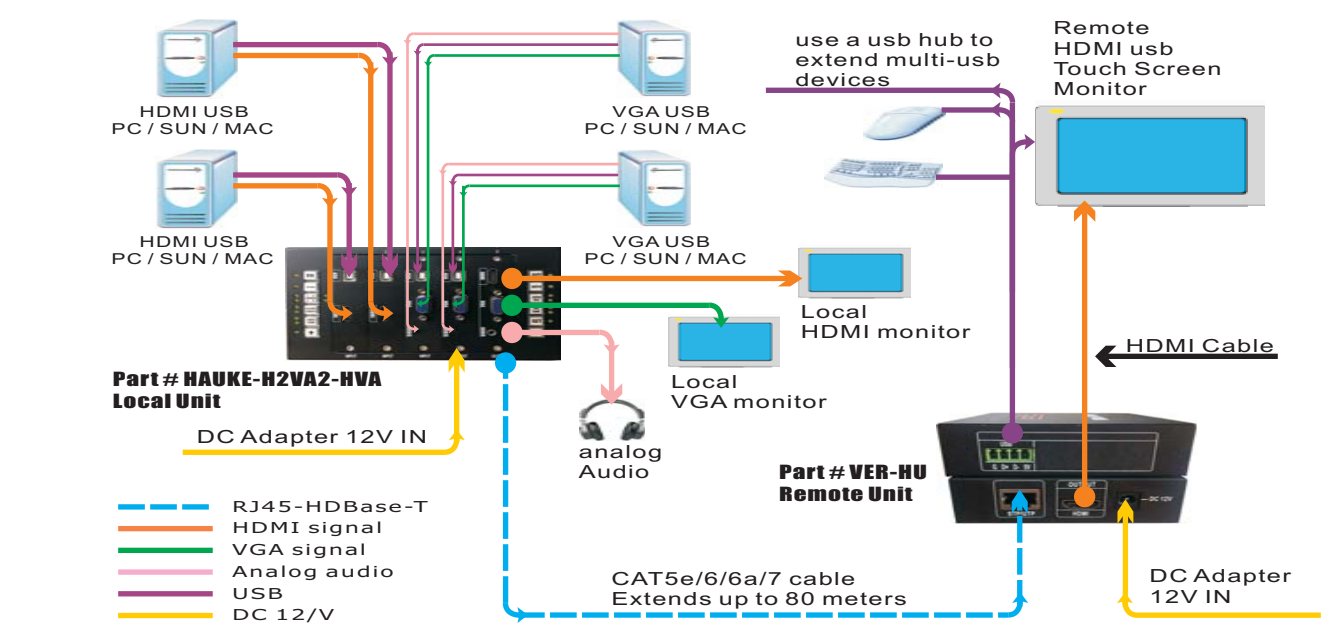

HAUKE 系列产品选型列表：

产品订购型号	规格			输入接口			输出接口			备注
				HDMI+USB	VGA+USB+AUDIO		HDMI	VGA	AUDIO	
HAUKE-H1VA1	2 口切换延长器	1	1	1	1		—	—	—	
HAUKE-H1VA1-HA	2 口切换延长器	1	1	1	1	O	—	—	O	
HAUKE-H1VA1-VA	2 口切换延长器	1	1	1	1	—	O	O	O	
HAUKE-H1VA1-HVA	2 口切换延长器	1	1	1	1	O	O	O	O	
HAUKE-H1VA2	3 口切换延长器	1	2	1	2	—	—	—	—	
HAUKE-H1VA2-HA	3 口切换延长器	1	2	1	2	O	—	—	O	
HAUKE-H1VA2-VA	3 口切换延长器	1	2	1	2	—	O	O	O	
HAUKE-H1VA2-HVA	3 口切换延长器	1	2	1	2	O	O	O	O	
HAUKE-H1VA3	4 口切换延长器	1	3	1	3	—	—	—	—	
HAUKE-H1VA3-HA	4 口切换延长器	1	3	1	3	O	—	—	O	
HAUKE-H1VA3-VA	4 口切换延长器	1	3	1	3	—	O	O	O	
HAUKE-H1VA3-HVA	4 口切换延长器	1	3	1	3	O	O	O	O	
HAUKE-H2VA1	3 口切换延长器	2	1	2	1	—	—	—	—	
HAUKE-H2VA1-HA	3 口切换延长器	2	1	2	1	O	—	—	O	
HUAKE-H2VA1-VA	3 口切换延长器	2	1	2	1	—	O	O	O	
HUAKE-H2VA1-HVA	3 口切换延长器	2	1	2	1	O	O	O	O	
HAUKE-H2VA2	4 口延长器	2	2	2	2	—	—	—	—	
HUAKE-H2VA2-HA	4 口延长器	2	2	2	2	O	—	—	O	
HAUKE-H2VA2-VA	4 口延长器	2	2	2	2	—	O	O	O	
HAUKE-H2VA2-HVA	4 口延长器	2	2	2	2	O	O	O	O	
HAUKE-H3VA1	4 口切换延长器	3	1	3	1	—	—	—	—	
HAUKE-H3VA1-HA	4 口切换延长器	3	1	3	1	O	—	—	O	
HAUKE-H3VA1-VA	4 口切换延长器	3	1	3	1	—	O	O	O	
HAUKE-H3VA1-HVA	4 口切换延长器	3	1	3	1	O	O	O	O	

备注： ——表示不支持；O 表示支持